

384  
117

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЯСКОВ  
ДЛЯ СВЯЗЫВАНИЯ  
РУЧНЫХ ГРАНАТ  
(РГД-33)**

Москва — 1942



# ИНСТРУКЦИЯ

## ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЯСКОВ ДЛЯ СВЯЗЫВАНИЯ РУЧНЫХ ГРАНАТ РГД-33

### I. НАЗНАЧЕНИЕ ПОЯСКА


Поясок, состоящий из ленты с 3-мя ячейками замка и натяжной скобки, — предназначен для связывания 5-ти штук ручных гранат „РГД-33“ при метании их по танкам. При этом со всех 5-ти гранат снимаются оборонительные чехлы, а от 4-х из них отвинчиваются рукоятки.

### II. ПОРЯДОК СВЯЗЫВАНИЯ ГРАНАТ

1. Для подготовки пояска к связыванию гранат — надлежит освободить заплечики натяжной скобки (фиг. 1) и затем развернуть поясок.

2. В среднюю ячейку пояска вложить гранату с рукояткой, а в крайние ячейки — две гранаты без рукояток, при чем ленту доводить до буртика. Вторая и третья гранаты вкладываются в ячейки пояска с той же


Натяжная скоба

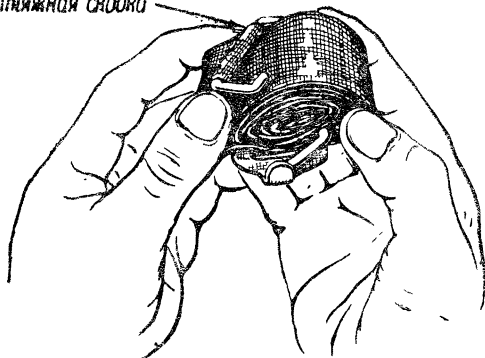

Фиг. 1

Натяжная скоба


Замок

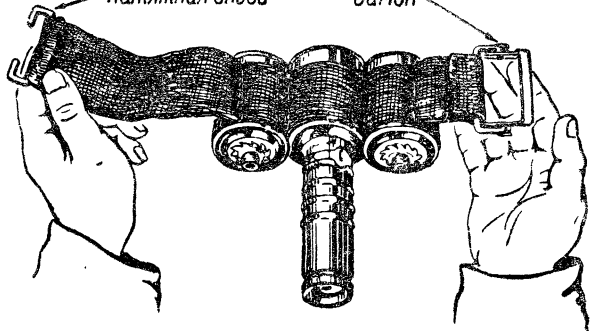

Фиг. 2

стороны, что и первая, при чем их буртики доводятся до упора о буртик первой гранаты (см. фиг. 2).

3. Две последние гранаты уложить сверху на впадины между тремя первыми.

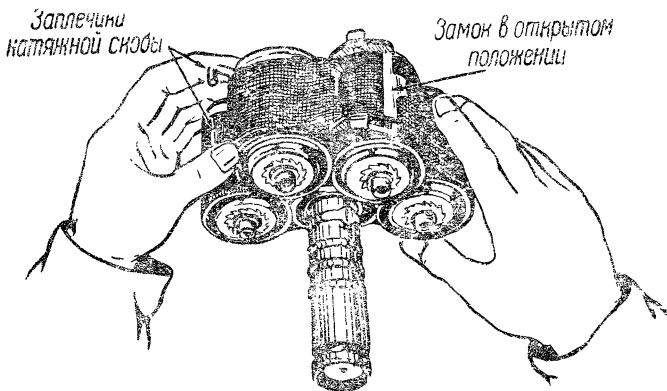


Фиг. 3

Буртики этих гранат нужно расположить с той же стороны, что и у первых трех, сзади них, один за другим (фиг. 3).

4. Обернуть две верхние гранаты свободными концами пояска, привести замок в открытое положение, продеть свободный конец с натяжной скобкой в отверстие замка сверху вниз, вывести заплечики натяжной скобки поверх ленты и произвести предварительную

затяжку связки, путем перемещения натяжной скобки вниз до отказа (фиг. 3).

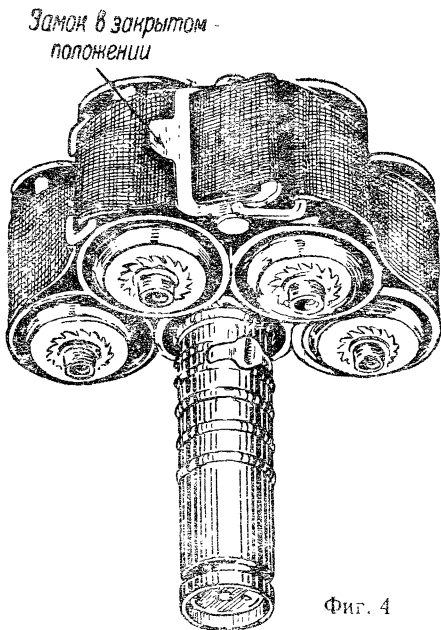

5. Закреть замок — для чего повернуть его рамку в сторону натяжной скобки до отказа. Связка гранат закончена (фиг. 4).

Подготовка гранаты с рукояткой к действию производится согласно указаниям „НСД-38“.

